Fr. Jacob Söhne GmbH & Co

Attention:
En cas d'utitisation d'interrupteurs de proximité ce plan de connexion est à considérer comme exemple seulement!

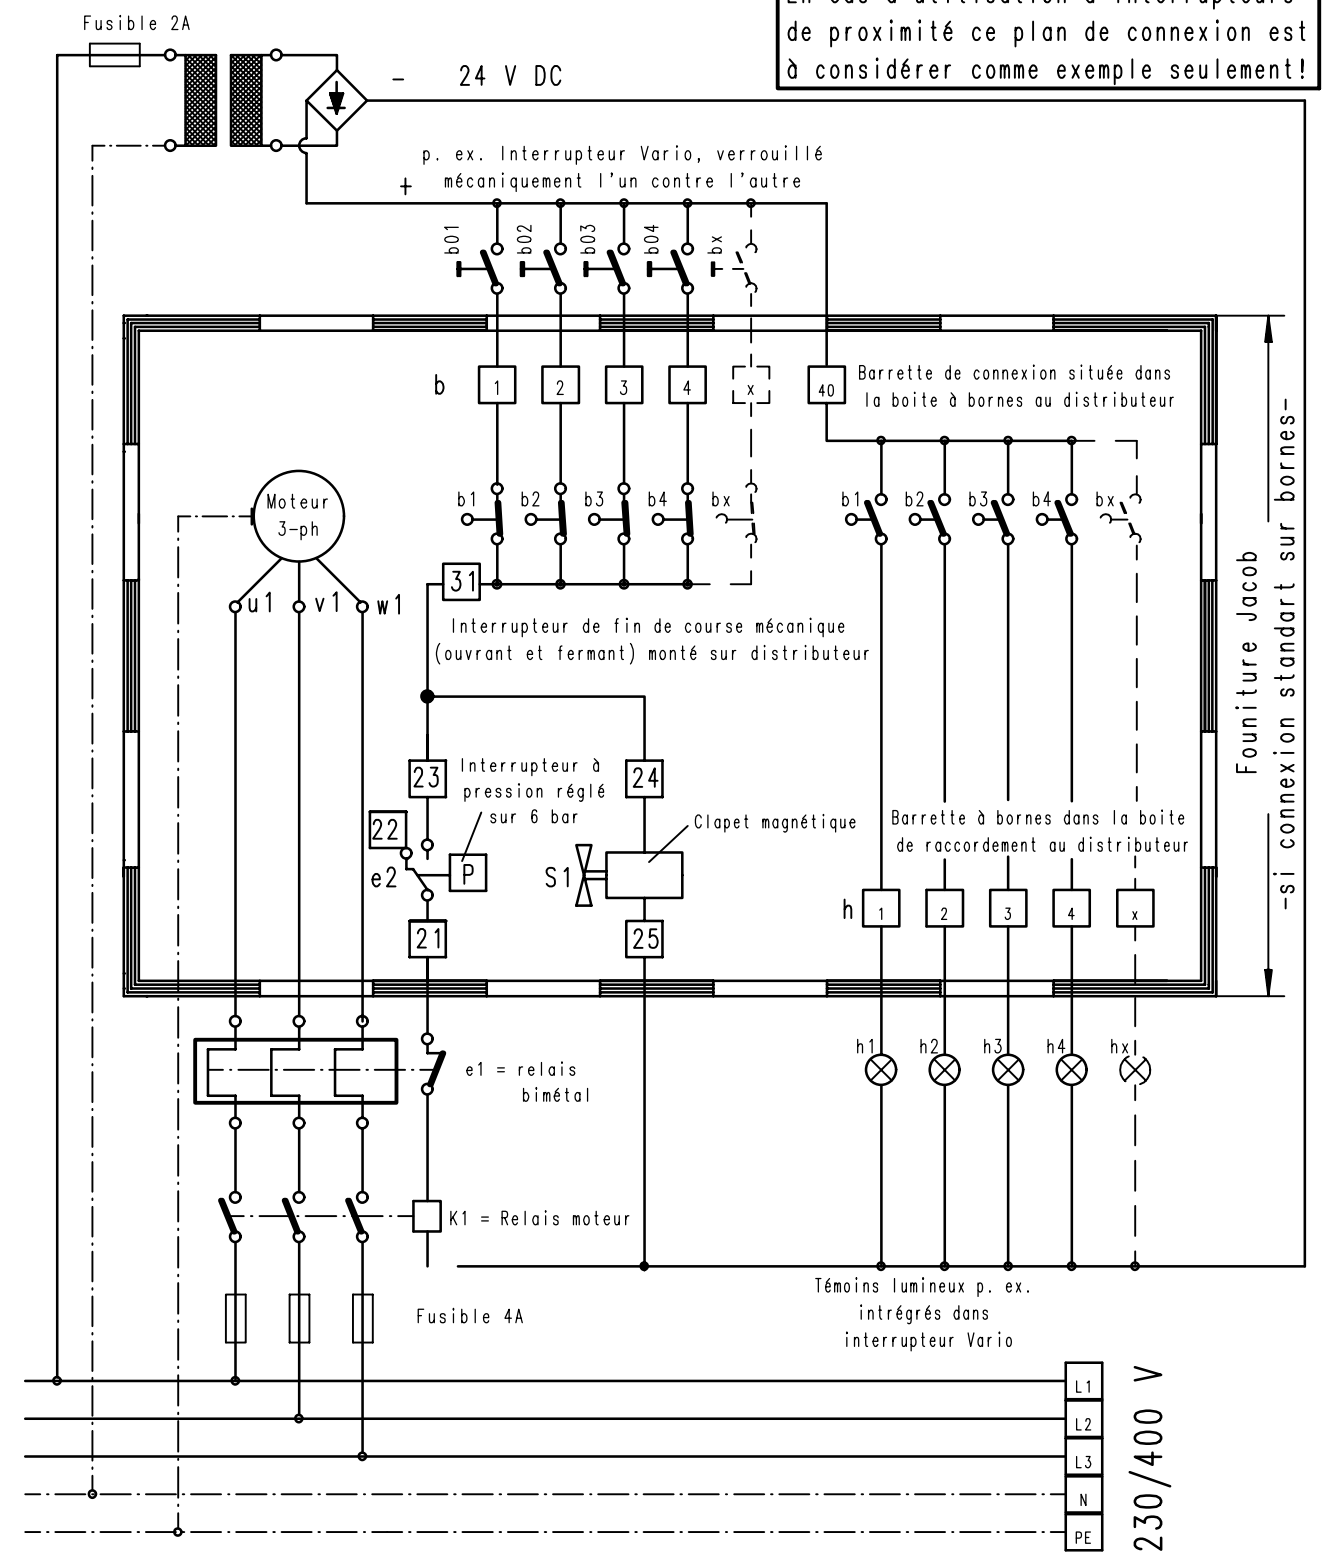

Avis de sekurite DIN 34

b1 - bx, interrupteur de fin de course mécaniques, clapet magnétique, interrupteur à pression, mise sur bornes standart

la désignation de borne 1-x correspond à la position des sorties dans le sens de la rotation; commencant aprés le boitier de raccordement

Désignation	Date:	
Plan de connexion pour distributeur à tuyau pivotant étanche à la poussiére et aiguillage multi-voies de 4 à X écoulements	06/95	
	Plan N°: S/SVD	Index

20/54/2054F006

Sous réserve de modifications techniques